Pose et entretien des mosaïques en pierre naturelle

Suivez les instructions ci-dessous pour obtenir un résultat optimal de manière simple et efficace :

- Comme son nom l'indique, il s'agit d'un produit naturel. Il y aura des variations de couleur entre les différents carreaux. Posez d'abord les carreaux sur la surface à recouvrir afin d'obtenir les meilleures nuances de couleur.
- Veillez à ce que la surface soit lisse et posez de manière optimale la mosaïque en pierre naturelle à l'aide d'une colle en pâte. Consultez le site web du fabricant de colle pour obtenir des instructions précises pour l'application de la colle.
- Grâce au système « inter-lock », les tapis s'emboîtent les uns dans les autres. Veillez toutefois à bien respecter la largeur des joints pour obtenir un résultat optimal.
- Si nécessaire, utilisez une meuleuse d'angle équipée d'un disque diamanté pour découper les carreaux à la mesure souhaitée.
- Une fois la colle complètement sèche, vous pouvez procéder au joints. Pour cela, suivez les instructions de la marque choisie.
- Pour finir, l'ensemble (mosaïque + joint) doit être recouvert d'un revêtement transparent (imprégnation) afin d'empêcher la saleté de pénétrer facilement dans le matériau poreux. En fonction de l'utilisation, il convient d'appliquer une nouvelle couche de protection tous les 4 à 5 ans.

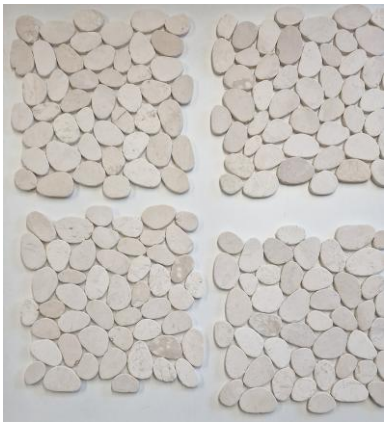



Entretien:

- La pierre naturelle ne résiste pas aux acides ! N'utilisez donc pas de produits d'entretien contenant des acides.
- Même un revêtement ou une imprégnation ne protège pas contre les acides. N’oubliez pas que les acides (provenant par exemple du jus de fruits, du vin, du coca cola , etc.) laissent des taches à moins d’être immédiatement traités avec beaucoup d’eau.
- Les taches causées notamment par des acides ne peuvent être éliminées que par un spécialiste, qui devra poncer la couche supérieure du sol.