




MONTAGEHANDLEIDING GROENDAKMATTEN LICHTGEWICHT

Algemene opmerkingen en tips


- Let op je eigen veiligheid je werkt ten slotte op hoogte!
- Laat de pallet met groendakmatten zo dicht mogelijk plaatsen bij het dak.
- Zorg ervoor dat de groendakmatten binnen 2 dagen na levering geplaatst zijn op het dak.
- Alle producten die hieronder genoemd worden zijn te koop in onze webshop.

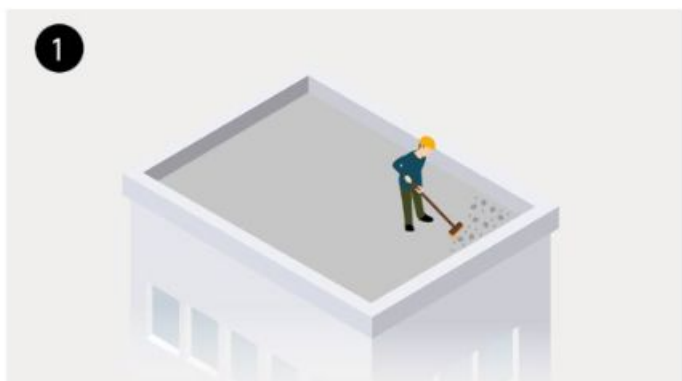

Stap 1, schoonmaken

Maak het dak vrij van grind, vuil of andere materialen.


Controleer of de dakbedekking niet beschadigd is, om er zeker van te zijn dat het dak waterdicht is.

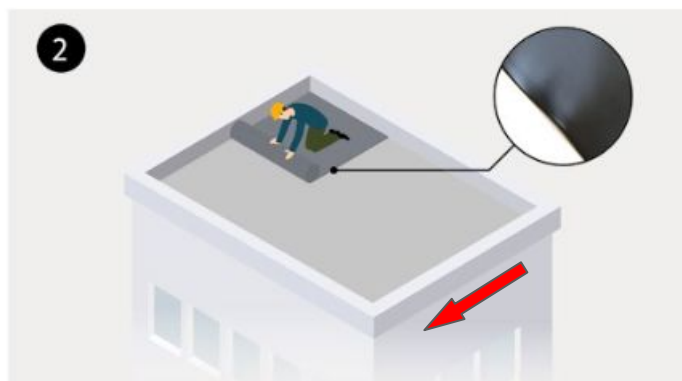

Stap 2, wortelwerende folie (optioneel)

Is je dakbedekking niet wortelwerend rol dan wortelwerende folie uit over je dakbedekking.

Zorg dat de opstaande dakranden ook bedekt zijn en dat de folie goed aansluit dmv een overlap van 50 cm.

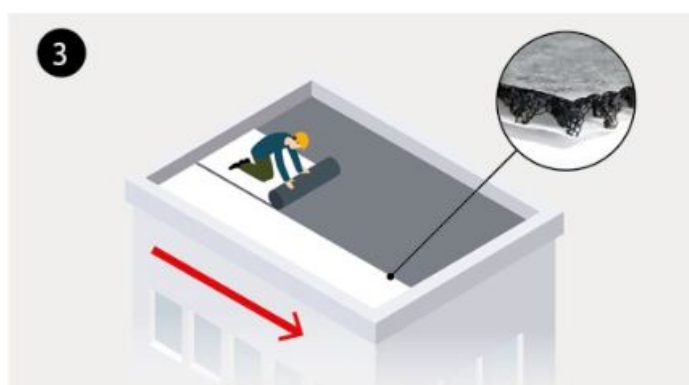

Stap 3, drainagemat uitrollen

Rol de drainagematten haaks uit over de wortelwerend folie. Het filtervlies heeft aan de bovenzijde een overlap van 10 cm. Bedek hiermee de naden als de drainagematten naast elkaar gelegd worden. Indien nodig, bereid het op maat snijden van de drainagematten voor op de grond of neem maatregelen om veilig te snijden. Snij nooit direct op de dakbedekking.

Snij bij de hemelwaterafvoer(en) een stuk uit de drainagemat



Stap 4, dakrandprofiel aanbrengen (optioneel)

Het dakrandprofiel dient eventueel als scheiding tussen het groendak en de grindstrook. Plaats het profiel op minimaal 20 cm van de dakrand, met de voet aan de zijde van de grindstrook.



Stap 5, substraatmat uitrollen

Rol de substraatmat haaks uit over de drainagematten (zie de richting van de pijl). Zorg dat de substraatmatten zonder overlap goed op elkaar aansluiten.

Verzadig de substraatmat volledig met water voordat de groendakmatten worden geïnstalleerd.



Stap 6, groendakmatten uitrollen

Rol de groendakmatten haaks uit over de substraatmat. Indien nodig, snij of knip de mat op maat.


Tip: gebruik hiervoor een stevig kartelmes of grote schaar.

Zorg dat de groendakmatten goed op elkaar aansluiten. Eventuele kale plekken kunnen opgevuld worden met reststukken van de groendakmatten.




Stap 7, grindstrook aanbrengen

Bedek de hemelwaterafvoeren en dakdoorvoeren met een bolrooster of bladvanger als deze er nog niet zijn. En vul de ruimte tussen de dakrand en groendakmatten op met grind.

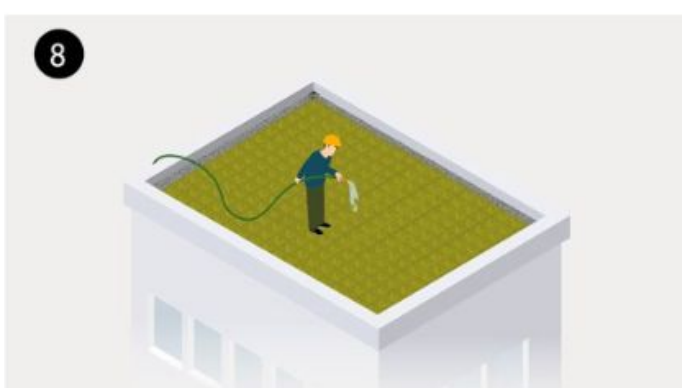

Stap 8, water geven

Geef de groendaktegels na het aanleggen water en geef ze in het begin als ze neergelegd zijn in een droge periode wat extra water.

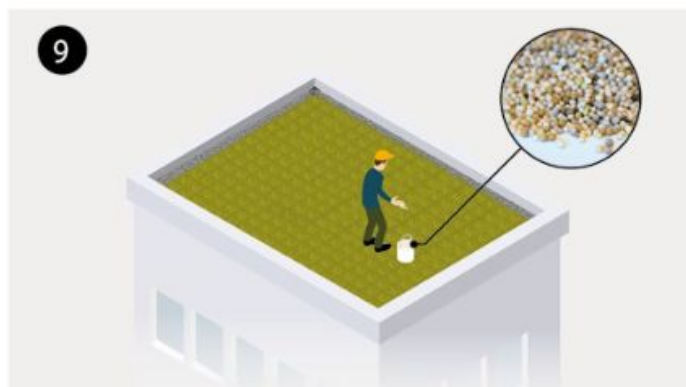

Stap 9, onderhoud en bemesting

Hoeveel onderhoud er nodig is er erg afhankelijk van de ligging, maar denk aan het 2x per jaar strooien van mestkorrels bij voorkeur eind april en eind september. En het verwijderen van ongewenst ingewaaide gewassen en bladeren.



GroendakTegels

Bestel al je producten eenvoudig en veilig via www.wijwonenduurzaam.shop

Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt, we helpen je graag!

Whats app of bel ons op **085-0041213**
of mail ons op info@wijwonenduurzaam.nl